

ポストコーン

工事用標示板

安全保安用品

黒板・ホワイトボード・各種ボード

安全標識

消防標識・防災

道路・交通・サイン

新商品

【ポストコーン® スタンダードタイプ】



(プリズム型反射と従来品との比較)

PAT type



固定式

◆構造図 スタンダードタイプ

◆仕様

発注番号	型式	色	高さ寸法 (mm)	キャップ・微塵台座反射シート	反射シート	重量 (kg)
54-311	PAT-40-250-R	橙	400	8個	2本	1.3
54-312	PAT-40-250-M	緑	400	8枚	2本	1.3
54-313	PAT-65-250-R	橙	650	8個	3本	1.7
54-314	PAT-65-250-M	緑	650	8枚	3本	1.7
54-315	PAT-80-250-R	橙	800	8個	3本	2.2
54-316	PAT-80-250-M	緑	800	8枚	3本	2.2
54-317	PAT-100-250-R	橙	1000	8個	4本	3.0
54-318	PAT-100-250-M	緑	1000	8枚	4本	3.0

- 高さは1000mmを越え1500mm以下については、単層式で1本から制作が可能です。透明2層式は100本以上であれば制作が可能です。反射シートは4本が標準です。
- 施工用の接着剤は添付されておりません。

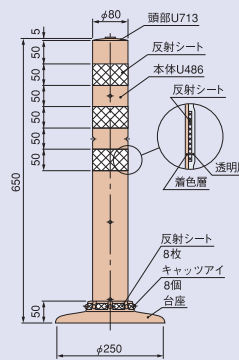

図はPAT-65-250

PBT type


着脱3本脚

◆構造図

発注番号	型式	色	高さ寸法 (mm)	キャップ・微塵台座反射シート	反射シート	重量 (kg)
54-321	PBT-40-250-R	橙	400	8個	2本	1.3
54-322	PBT-40-250-M	緑	400	8枚	2本	1.3
54-323	PBT-65-250-R	橙	650	8個	3本	1.7
54-324	PBT-65-250-M	緑	650	8枚	3本	1.7
54-325	PBT-80-250-R	橙	800	8個	3本	2.2
54-326	PBT-80-250-M	緑	800	8枚	3本	2.2
54-327	PBT-100-250-R	橙	1000	8個	4本	3.0
54-328	PBT-100-250-M	緑	1000	8枚	4本	3.0

標準付属品
 埋設用脚 外径φ30,高さ50 (3個)
 ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ (3個)
 保護キャップ (別売) 黒 ポリウレタンゴム (3個)


- 高さは1000mmを越え1500mm以下については、単層式で1本から制作が可能です。透明2層式は100本以上であれば制作が可能です。反射シートは4本が標準です。
- 埋設用脚、ボルト、ワッシャ類は標準付属品です。
- 施工用の接着剤は添付されておりません。

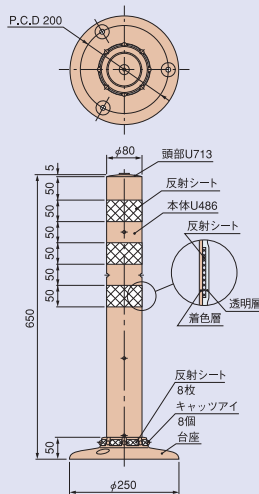

図はPBT-65-250

スタンダードタイプ

◆着脱3本脚の設置状態図

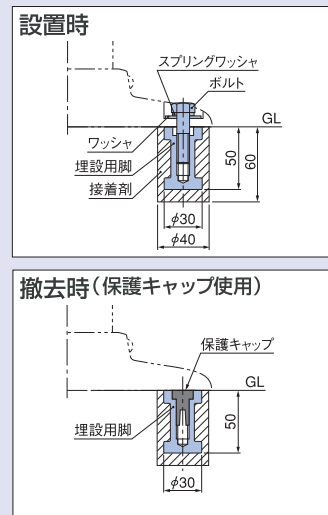

PCT type


着脱1本脚

◆構造図

発注番号	型式	色	高さ寸法 (mm)	キャップ・微塵台座反射シート	反射シート	重量 (kg)
54-331	PCT-40-250-R	橙	400	8個	2本	1.6
54-332	PCT-40-250-M	緑	400	8枚	2本	1.6
54-333	PCT-65-250-R	橙	650	8個	3本	2.1
54-334	PCT-65-250-M	緑	650	8枚	3本	2.1
54-335	PCT-80-250-R	橙	800	8個	3本	2.5
54-336	PCT-80-250-M	緑	800	8枚	3本	2.5
54-337	PCT-100-250-R	橙	1000	8個	4本	3.4
54-338	PCT-100-250-M	緑	1000	8枚	4本	3.4

埋設用脚 (標準付属品) 外径φ48,高さ50
 保護キャップ (別売) 黒 ポリウレタンゴム

- 高さは1000mmを越え1500mm以下については、単層式で1本から制作が可能です。透明2層式は100本以上であれば制作が可能です。反射シートは4本が標準です。
- 埋設用脚は標準付属品です。
- 埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサ付もご用意できます。
- 施工用の接着剤は添付されておりません。

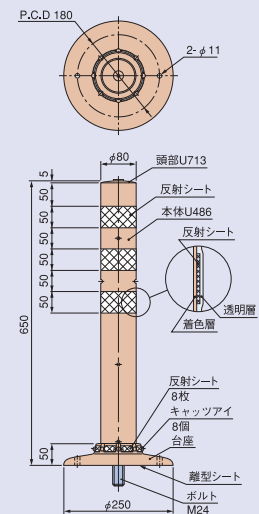

図はPCT-65-250

スタンダードタイプ

◆着脱1本脚の設置状態図

